


- ### LEGENDA
- Algemeen**
- Werkgrens
 - Profielaanduiding
- Bestaande situatie**
- Kantopsluiting
 - Erfafscheiding (muur/schutting/hak)
 - Erfafscheiding (heg)
- Bestaande riolering**
- GWA beton, incl. diameter, b.o.b.
 - GWA pvc, incl. diameter, b.o.b.
 - Hemelwater riol
 - Drainageleiding
 - Persteleiding
 - Inspectieput gemetseld, incl. putnummer en dekselhoogte
 - HWA, Trofirkolk 450x450 mm
 - HWA, Straatkolk 350x350 mm
- Nieuwe riolering**
- Bestaand GWA riol volschuimen
 - VWA PP, incl. diameter, bob en lengte
 - Stroomrichting
 - VWA inspectieput beton, 800x800 mm, incl. putnummer en dekselhoogte. Voorzien van putrand en deksel, type: TBS RB 3223 VR VEPRO, hoogte 240 mm, putdekselrand voorzien van opschrift 'Vulwater 'VW'
 - VWA inspectieput kunststof, ø900 mm, incl. putnummer en dekselhoogte. Voorzien van putrand en deksel, type: TBS RB 3223 VR VEPRO, hoogte 240 mm, uitgewerd in polymeerbeton, putdekselrand voorzien van opschrift 'Vulwater 'VW'
 - DT-riol PP, incl. diameter, b.o.b. en lengte, in drainand
 - DT-riol PP, dichte bus, incl. diameter, b.o.b. en lengte
 - DT inspectieput, PE, ø900 mm, incl. putnummer en dekselhoogte. Voorzien van putrand en deksel, type: TBS RB 3223 VR VEPRO, hoogte 240 mm. Putdekselrand voorzien van opschrift 'Regenwater 'RW''
 - DT inspectieput, PE, ø900 mm, incl. putnummer en dekselhoogte. Voorzien van putrand en deksel, type: TBS RB 3223 VR VEPRO, hoogte 240 mm. Put voorzien van zand/slibvang, putdekselrand voorzien van opschrift 'Regenwater 'RW''
 - DT inspectieput, beton, 800x800 mm, incl. putnummer en dekselhoogte. Voorzien van putrand en deksel, type: TBS RB 3223 VR VEPRO, hoogte 240 mm. Put voorzien van zand/slibvang, putdekselrand voorzien van opschrift 'Regenwater 'RW''
 - DT inspectieput, beton, 1000x1000 mm, incl. putnummer en dekselhoogte. Voorzien van putrand en deksel, type: TBS RB 3223 VR VEPRO, hoogte 240 mm. Put voorzien van zand/slibvang, putdekselrand voorzien van opschrift 'Regenwater 'RW''
 - HWA, Trofirkolk type TBS TRK 4716 met waaierdeksel
 - HWA, Straatkolk 350x350 mm, hergebruik
 - HWA, Straatkolk type TBS STR 9377 met waaierdeksel
 - b.o.b. nieuwe situatie
 - Uitlegger f.b.v. toekomstige aansluitingsmogelijkheid, hele buslengte afgedopt
 - Nieuwe huis/kolkaansluiting, afgedopt
 - Nieuwe HWA huisaansluiting, PVC ø125, met onttoppingsstuk achter erfsgrens. Exacte locatie in het werk te bepalen
 - Nieuwe HWA huisaansluiting, PVC ø125, met onttoppingsstuk achter erfsgrens. Exacte locatie in het werk te bepalen
 - Nieuwe kolkaansluiting, PVC ø125, aansluiten op nieuw drainageriool
 - Bestaande aansluiting, aansluiten op nieuw drainageriool, indicatief weergegeven. Exacte locatie in het werk te bepalen
 - Bestaande aansluiting, aansluiten op nieuw VWA-riol, indicatief weergegeven. Exacte locatie in het werk te bepalen

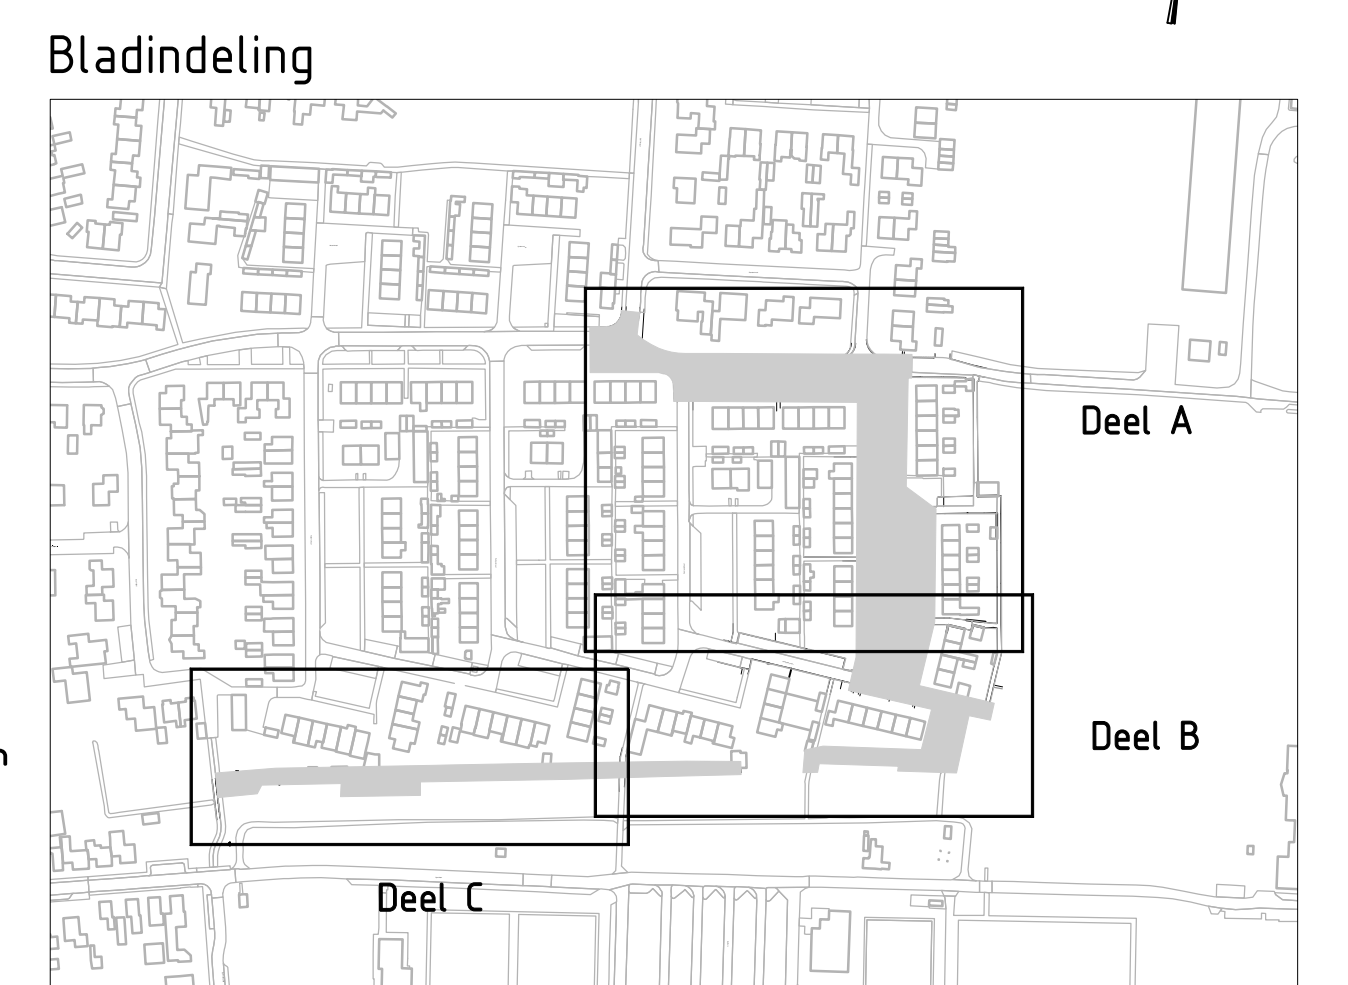

Opmerkingen:

- Hoogtepunten in meters t.o.v. N.A.P.
- Maten in meters tenzij anders aangegeven
- Materialen in millimeters tenzij anders aangegeven
- Alle maten dienen in het werk door de aannemer te worden gecontroleerd
- Bestaande drainage dient op nieuw DT-riol te worden aangesloten

afg. nr.	afg. omsch.	datum	getekend	gecontroleerd
A	Put toegevoegd in parkeerplaats Torenvalkstraat	21-06-2018	JBU	BHU
B	Aanpassing kolkaansluiting op put naar kolkaansluiting op leiding	06-11-2018	JBU	BHU

Oprachtgever:	Gemeente Hof van Twente	Schaal:	1:200	Projectnr.:	17-005
Project:	Rioolmaatregelen te Delden	Formaat:	A0	Teknr.:	303-2
Onderwerp:	Uitvoeringstekening Riolering Deel B + C	Getekend:	JBU	Fase:	Bestek
		Datum:	06-06-2018	Status:	Definitief